光造形3Dプリンター用樹脂　最新グレードご紹介

NEW!!! **SCR®786**　高透明、高靭性、高耐熱性、非劇物、
従来の高透明樹脂よりも格段に靭性がUP！透過性もUP！

測定項目	単位	SCR®780（旧透明ｸﾞﾚｰﾄﾞ）	SCR®786 (ｱﾝﾁﾓﾝﾌﾘｰ)
引張強さ	MPa	22	39
引張弾性率	MPa	2000	1900
破断時の伸び	%	2	15
曲げ強さ	MPa	66	57
曲げ弾性率	MPa	1900	1700
アイゾッド衝撃値	J/m	30	39
HDT（低荷重）	℃	50	110(熱処理あり)

■この資料に記載されているデータは、定められた試験法によって得られた代表値です。
■この物性値は暫定で、変更になる場合があります。

○SCR®786透明モデル造形例
※造形装置：BA-85S

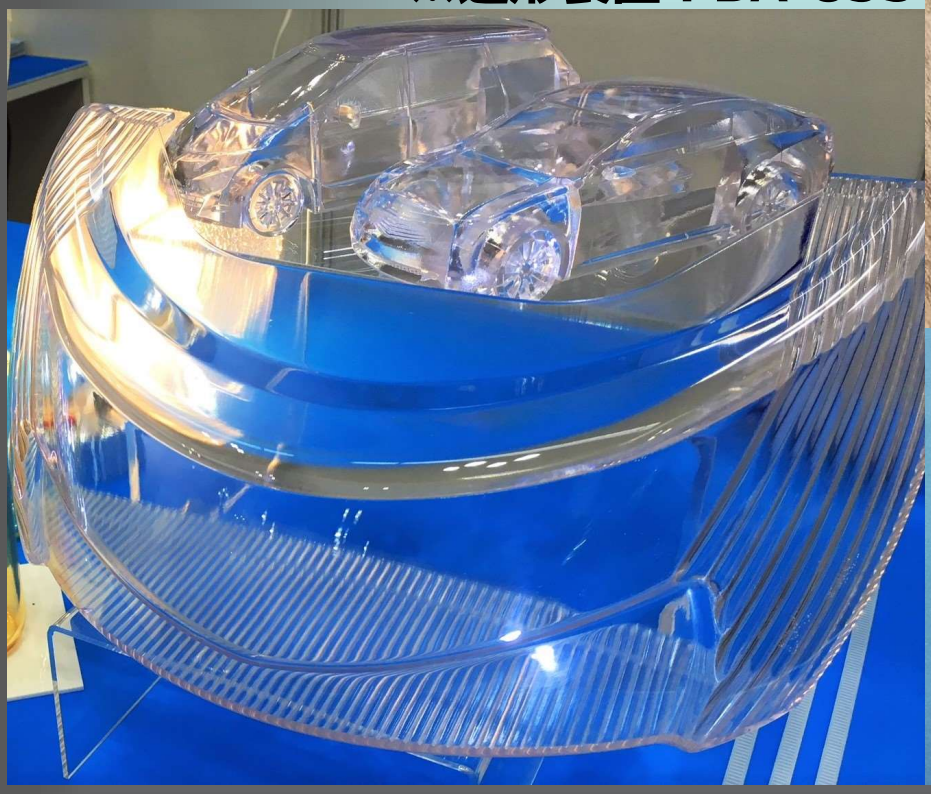

↑㈱藤井光学様御製作・クリアー仕上げモデル

D-MEC